

INTERPHONE

stay in touch

Atualização de firmware Ridesync para rotação de tela horizontal/vertical

Material Necessário:

1. Micro SD Memory Card



- Nota: Ele será formatado e o conteúdo existente será excluído

2. PC Microsoft Windows 10 ou superior

- Deve ter um leitor de cartão Micro SD integrado ou externo..

3. Firmware Zip File

- nome do arquivo : **Ridesync Firmware-screen switch.zip**
- Downloadable website: www.interphonebrasil.com.br/atualizacoes


4. Chave tipo do tipo philips

- É necessário abrir o SLOT na parte inferior do RIDESYNC.

Procedimento de atualização:


1. Preparando o Micro SD Card:

- Insira o cartão Micro SD no leitor de cartão conectado ao PC.
- Aguarde até que seja detectado pelo sistema operacional.
- Extraia o conteúdo do arquivo Ridesync Firmware-screen switch.zip para uma pasta facilmente acessível no PC.accessible folder on the PC.

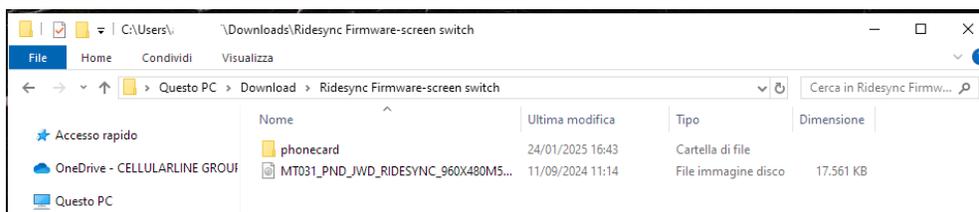


- Acesse o arquivo de extração e localize o sub arquivo chamado de PHONECARD.

- Aguarde o software:
- Inicialize o cartão Micro SD.
- Copie o firmware para o cartão.

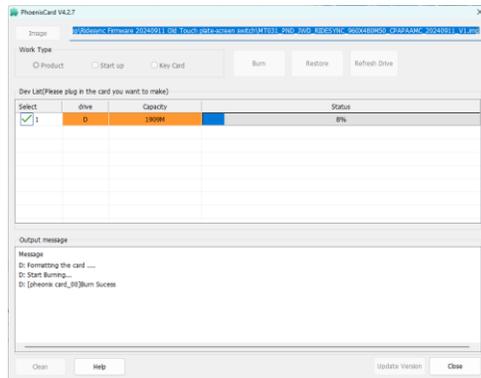

- Após a conclusão, uma mensagem de sucesso aparecerá na parte inferior da janela do software.

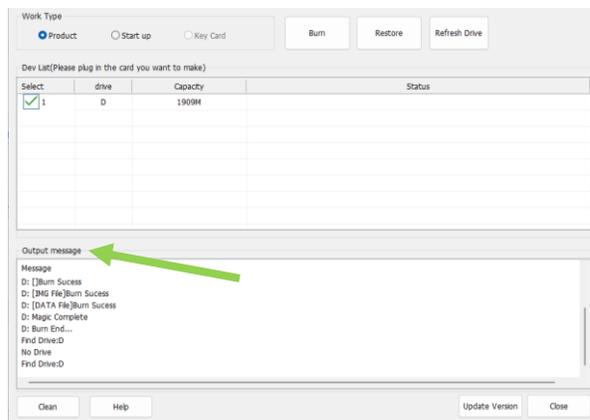


- Feche o software e remova o cartão Micro SD do leitor.

3. Installing the Firmware on Ridesync:

- Use the Phillips screwdriver to unscrew the SD card slot cover on the underside of the Ridesync device.



- Insert the Micro SD card into the slot.
- Power on the Ridesync device.
 - The new firmware will be automatically detected.
 - A progress bar will appear on the display, indicating the installation status.

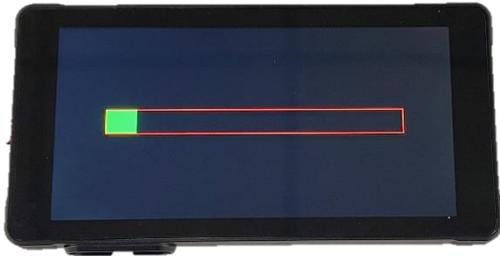

- Once the update is complete, the Ridesync device will power off automatically.
- Remove the Micro SD card from the device.
- Reattach the SD card slot cover and securely tighten the screws.

Conclusion:

The firmware update is now complete. The Ridesync device is ready to be used with the new screen rotation feature, accessible via the settings menu.