

BLUETOOTH FÁCIL 2.0 BTEASY

Indicado para uso URBANO

2 canais de Bluetooth (pode conectar com até dois chips de celular)



Ligar - PRESSIONE O BOTÃO CENTRAL ATÉ O LED ACENDER

Desligar - PRESSIONE O BOTÃO CENTRAL ATÉ O LED APAGAR

Obs.: Recomendamos o primeiro pareamento sempre com o smartphone antes de parear com outro BTEASY.

Pareamento com smartphone

1) pressione e segure o botão central até o led piscar de forma alternada entre as cores azul e vermelho. A partir desse momento o bluetooth do seu Bteasy estará aberto e basta que você abra o Bluetooth do seu smartphone para que o pareamento seja feito.

Após o primeiro pareamento, não será necessário fazer novamente, pois o aparelho pareado reconhecerá

automaticamente o Bluetooth do smartphone quando ligado. Caso você troque de smartphone é necessário efetuar um novo pareamento com o Bteasy.

Pareamento com outro BTEASY (Intercomunicação em um raio de 10 metros)

1) - Pressione e segure o botão central de um dos BTEASY até o led piscar de forma alternada entre as cores vermelho e azul.

2) - No segundo aparelho pressione o botão central somente até o led acender na cor azul.

Aguarde uns instantes pois os dois aparelhos ficarão com os leds piscando azul. Isso indica que já estão conectados e podem se intercomunicar.

3) - Para fazer a intercomunicação, basta apertar e segurar o botão com símbolo (+) por dois segundos em qualquer um dos dois aparelhos. No outro aparelho você vai ouvir um BIP de chamada, nesse momento basta apertar o botão central que os dois aparelhos estarão prontos para se intercomunicar!



**BTEASY
DUPLO**

**BTEASY
DUAL SPEAKER**

**BTEASY
SINGLE**

WWW.INTERPHONEBRASIL.COM.BR



Para desconectar basta apertar o botão central em qualquer um dos Bteasy que a intercomunicação é interrompida. Para retornar basta apertar novamente o botão central que a intercomunicação retornará.

WWW.INTERPHONEBRASIL.COM.BR

Assista aos videos:

www.youtube.com.br/interphonebrasil




1029-15-0998



(01)07898958067021

BLUETOOTH FÁCIL 2.0 BTEASY

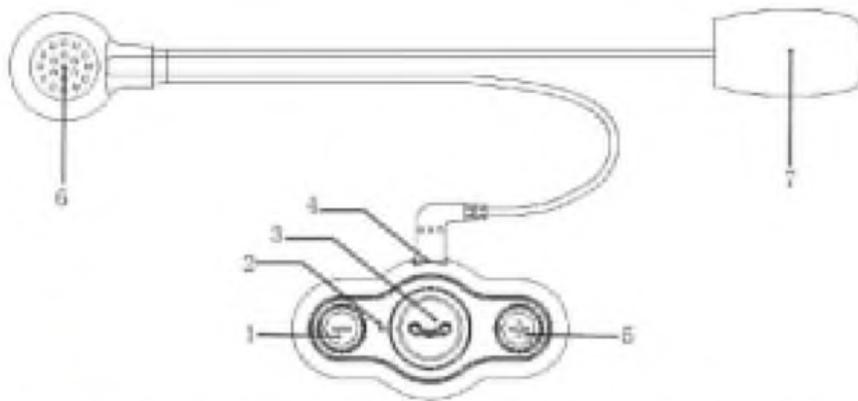

1	Vol.(-) Diminui o volume e inicia a chamada por Interfone
2	Display de LED
3	Botão MFB - Liga/Desliga, Chamar o último número, Aceitar/Rejeitar um telefonema, Aceitar/Rejeitar uma chamada interna.
4	Portas USB - Porta de Recarga e Conexão do Microfone e Fone
5	Vol. (+) - Aumenta o volume e inicia a chamada por Interfone
6	Fone Auricular
7	Microfone

- * Recarregue seu BTEASY antes de usar por duas horas
- * Faça a instalação dos VELCROS sempre ao lado esquerdo do capacete.
- * Posicione o alto falante o mais alinhado possível com o canal auditivo
- * Alguns forros possuem uma espessa camada de tecido ou plástico em sua construção, o que pode prejudicar o audio do equipamento.
- * Posicione o microfone o mais próximo da boca possível.
- * Quando a bateria ficar fraca o BTEASY emitira um BIP de aviso a cada 30 segundos indicando o carregamento, para isso basta conecta-lo à uma tomada USB ou COMPUTADOR com o cabo fornecido.
- * Recomendamos o BTEASY para uso em centros urbanos.

WWW.INTERPHONEBRASIL.COM.BR

Assista aos videos:

www.youtube.com.br/interphonebrasil