


GUIA RÁPIDO INTERPHONE – SERIE MC

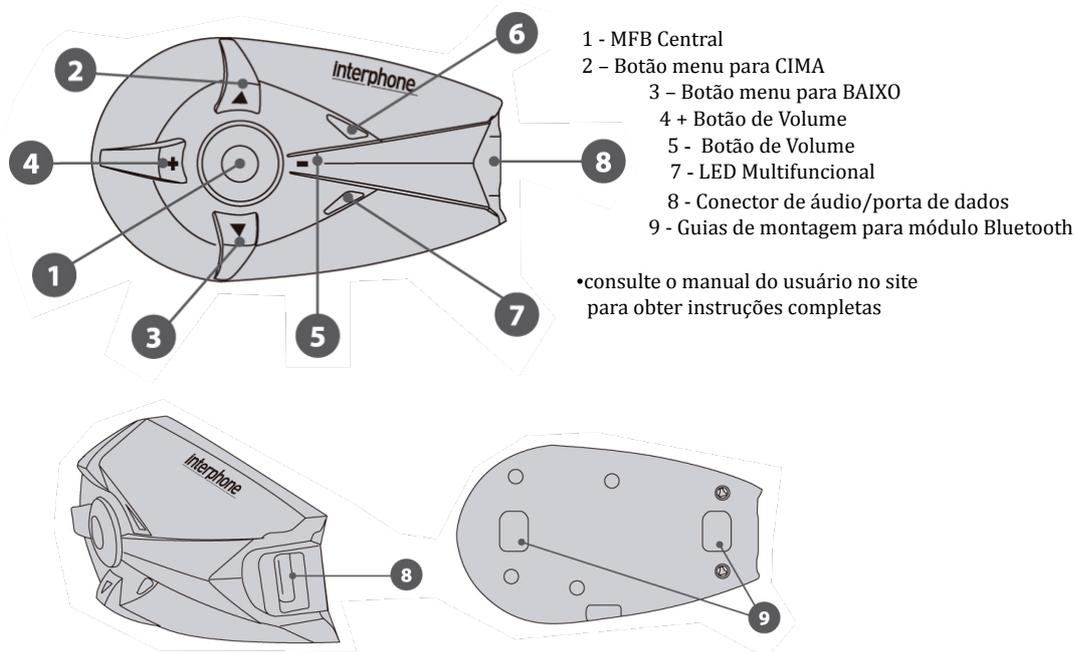

- 1 - MFB Central
- 2 - Botão menu para CIMA
- 3 - Botão menu para BAIXO
- 4 + Botão de Volume
- 5 - Botão de Volume
- 7 - LED Multifuncional
- 8 - Conector de áudio/porta de dados
- 9 - Guias de montagem para módulo Bluetooth



•consulte o manual do usuário no site para obter instruções completas

MONTAGEM DO SUPORTE COM CLIP REMOVIVEL Posicione o apoio no melhor lugar para prendê-lo ao lado esquerdo do capacete. Insira a parte traseira do grampo no capacete e anexe a outra parte do lado de fora. Insira os parafusos e aperte suavemente. Verifique a posição e movimento do apoio se necessário, fazendo-o deslizar junto. Aperte os parafusos como chave de fenda fornecida. (imagens A/B)

MONTAGEM DO SUPORTE ADESIVO

Posicione o suporte adesivo no lado esquerdo do capacete. Limpe bem a parte do capacete onde irá colar o suporte. Não utilize produtos que possam danificar o acabamento do capacete. Remova a fita dupla face, e aplique o suporte ao capacete. Como o suporte não poderá ser movido, tome muito cuidado com o seu posicionamento ao se aplicar. (imagem C)

*CERTIFIQUE QUE O APARELHO ESTA BEM FIXADO AO SUPORTE E CONECTADO AO AUDIO KIT ANTES DE USA-LO . O DESACOPLAMENTO DO INTERPHONE DA BASE É FEITO SOMENTE COM O MANUSEIO DO USUÁRIO. (FASE1/ FASE3/ IMAGEM C)

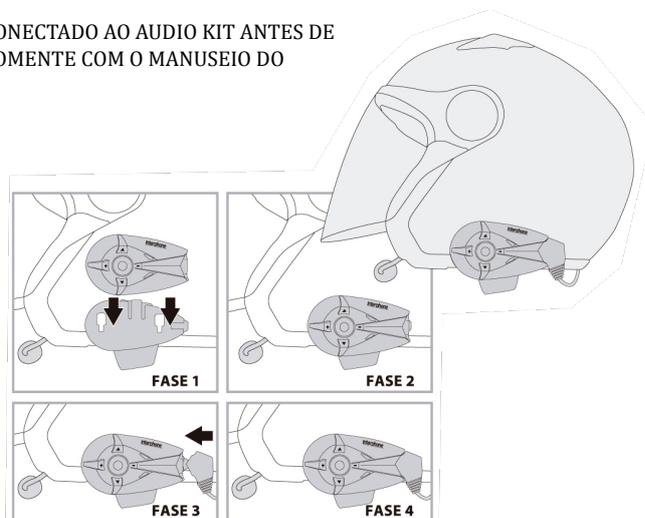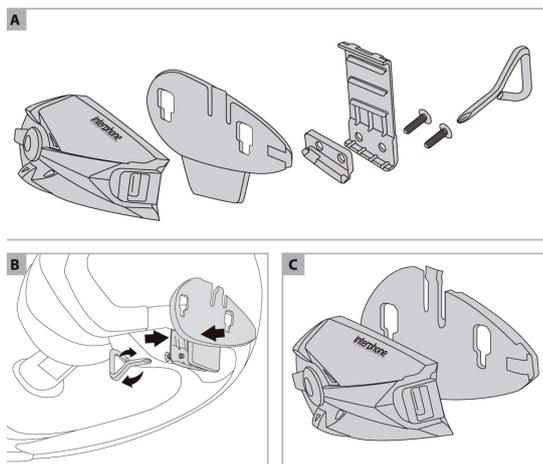

Obrigado por escolher nossos produtos – Seu Interphone Série MC tem garantia de 1 ano a partir da data de compra comprovada por Nota Fiscal de compra.


Antes de utilizar este produto, recomendamos que faça com cuidado as operações demonstradas neste Guia Rápido.

Carregamento

Insira o cabo de carga no kit de conector de áudio, como mostrado na figura. A outra extremidade do cabo em uma porta USB padrão.

Com o cabo duplo (P2) você pode carregar dois Interphones Série MC ao mesmo tempo/Com o cabo de dados carrega um interphone de cada vez.

O led acende amarelo / laranja durante o carregamento.
O led fica verde quando a carga estiver completa.
Quando a carga estiver completa, desligue as unidades do carregador.

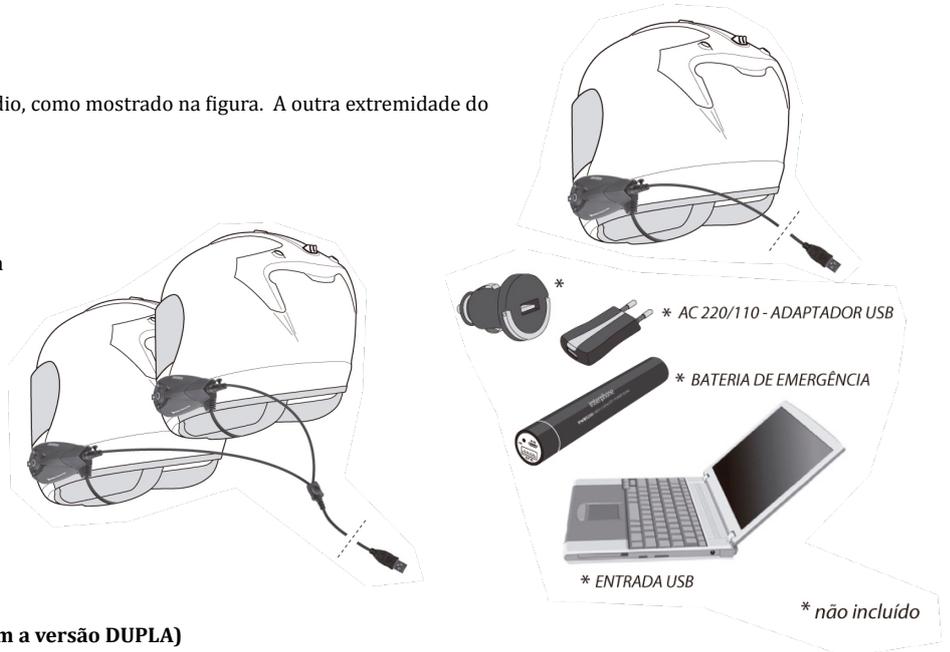

Ligando o Interphone pela primeira vez (com a versão DUPLA)

Conecte o plug do kit de áudio na unidade e pressione o botão MFB Central(1) até o led acender. Aguarde a mensagem de voz no idioma desejado, confirmando com um toque no botão Central. Repita a operação na outra unidade. Pressione o botão MFB Central mais uma vez. O interphone já vem pareado de fábrica e estará pronto para o uso.

Ligando o Interphone pela primeira vez (com a versão UNITÁRIA)

Para ligar o dispositivo, pressione o botão MFB Central(1). Aguarde a mensagem de voz no idioma desejado, confirme a seleção de idioma com um toque rápido da MFB Central.
O dispositivo vai entrar em "MODO DE EMPARELHAMENTO" (led piscando alternadamente) ao ponto em que as seguintes opções podem ser feitas:

- Um toque curto sobre o botão MFB Central (1) - emparelhamento com smartphone ou GPS
- Um toque curto sobre o botão UP (CIMA) (2) - emparelhamento com outra unidade de interphone Série MC
- Um toque curto sobre o botão para baixo (3) - emparelhamento com um intercomuniador de outra marca (MODO ANYCOM).
- Uma longa pressão no botão MFB Central (1) até você ouvir um sinal sonoro – cancela todas as ações deixando o interphone no modo standby (espera)

"MODO DE ESPERA/STANDBY" - o LED azul piscará lentamente.

DESLIGAR

Para desligar o interphone mantenha pressionado o botão MFB Central até o led acender na cor laranja e em seguida apagar.

Escolher ou alterar o idioma mesmo depois de ligar o interphone pela primeira vez

Siga a seguinte sequência de toques:

1. Desligue o interphone
2. Ligue o interphone novamente e aguarde o led piscar em azul (standby)
3. Pressione 1 x o botão para CIMA (Seta para cima)
4. Pressione 1x o botão MFB Central
5. Pressione 1x o botão para CIMA (Seta para cima)
6. Aguarde o idioma correto e confirme pressionando o botão central 1x
(Recomendamos o uso do idioma ESPANHOL)

Capítulo 3 – Pareamento com Smartphone ou GPS. Siga uma das sequências

- a) Com o Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul piscarem alternadamente. Depois ligue o Bluetooth do seu smartphone ou GPS e selecione o modelo do seu Interphone.
- b) 1) Ligue o Interphone 2) Pressione na sequência 1x botão para cima 1x botão central 2x botão para cima, o led piscará de forma alternada. Ative o Bluetooth do smartphone ou GPS e selecione o seu Interphone

*Aguarde o pareamento.

Capítulo 4 – Pareamento dos intercomunicadores Interphone. Use um dos seguintes procedimentos:

a) Com o seu Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul piscarem alternadamente. Em seguida pressione o botão para cima, o led piscará de forma alternada e o Interphone começará a procurar um segundo dispositivo da mesma marca Interphone.

Certifique-se que o segundo dispositivo Interphone esteja em modo de pareamento, os leds também deverão estar piscado de forma alternada tal como indicado no capítulo 3

b) Siga a seguinte sequência de toques

Unidade 1 – Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão central, 2x botão para cima (led irá piscar de forma alternada).

Unidade 2 - Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão central, 3x botão para cima (led irá piscar de forma alternada).

*Aguarde o pareamento até que os leds fiquem acesos na cor azul de forma continua.

Capítulo 5 – Modo Anycom – Pareamento com outras marcas de intercomunicadores. Use um dos seguintes procedimentos:

a) Com o Interphone desligado, pressione o botão central MFB (1) por 5 segundos até os dois leds vermelho e azul piscarem alternadamente. Em seguida pressione o botão inferior, o led piscará de forma alternada e o interphone começará a procurar um segundo dispositivo, dessa vez de outra marca.

No intercomunicador de outra marca, ative o Bluetooth de pareamento com smartphones ou Gps e aguarde o pareamento até que os leds fiquem na cor azul.

b) Siga a seguinte sequência de toques

*Interphone – Ligue o Interphone e aguarde o modo standby (led azul piscando). Pressione 1x botão para cima, 1x botão central, 4x botão para cima (led irá piscar de forma alternada).

*Outra Marca - Ative o Bluetooth de pareamento com smartphones ou Gps e aguarde o pareamento dos aparelhos.

Capítulo 6 – Intercomunicação alternando com até 4 Interphones Série MC (Somente modelo F4MC):

Uma unidade de F4MC pode ser pareado com até quatro outras unidades para uma intercomunicação ponto-a-ponto.

Siga o procedimento para adicionar os pareamentos:

capítulo 4 até um máximo de 4 unidades F4MC usando os canais A / B / C / D.

Como alternar as chamadas entre os interphone:

1) Pressione o botão **para cima** (2seg.) até ouvir o primeiro bip para conectar ao interphone A / o segundo bip (3 seg.) para conectar ao interphone C.

2) Pressione o botão **para baixo** até o primeiro bip (2 seg.) para conectar ao interphone B / o segundo bip (3 seg.) para conectar ao interphone D

Se você tentar fazer uma chamada para um usuário já envolvido em outra conversa o seu interphone F4MC irá alertá-lo com uma mensagem de voz "A CONEXÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO FALHOU."


*Video disponível no canal do YouTube

Capítulo 7 – Intercomunicação em modo multiconferencia – Somente modelo F5MC (entre 4 interphones F5MC).


Pareando 3 interphone F5MC:

Pareie B com A, em seguida B com C utilizando o procedimento descrito **no Capítulo 4**.

*Para iniciar uma conversa, pressione o botão central do usuário B.



Pareando 4 interphone F5MC em modo multiconferencia

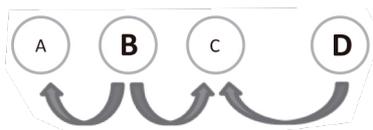

Depois de parear os três interphones F5MC como descrito acima (B>A>B>C), pareie a unidade de interphone D com C usando o procedimento descrito no **Capítulo 4**.

Comece a multiconferencia entre três dispositivos (ABC), em seguida pressione o botão central da unidade D para conectar todos os interphones

ABCD.

*Para ativar ou desativar a intercomunicação pressione o botão central em qualquer um dos dois Interphone.

Baixe o manual de usuário completo em nosso website:

www.interphonebrasil.com.br

Assista a todos os vídeo em nosso canal do YouTube:

www.youtube.com.br/interphonebrasil