

 cellularline

**INTERPHONE START**

 Bluetooth™



## MANUAL DO USUÁRIO

*Atualize o firmware no site*

 /interphonebrasiloficial     @interphonebra

 @Interphone Brasil     /interphonebrasil     +INTERPHONEBRASIL

atendimento@interphonebrasil.com.br    [www.interphonebrasil.com.br](http://www.interphonebrasil.com.br)

Obrigado por adquirir o Interphone BTSTART. Este bluetooth é muito fácil de instalar no seu capacete. Com a tecnologia DSP, a voz é cristalina quando você está pilotando sua motocicletas.

Por favor, leia este guia cuidadosamente para garantir uma operação satisfatória.

## CUIDADO

Não mergulhe na água para evitar danificar o produto como a diminuição de sua vida útil.

**NÃO** deixe cair nem aplique choque ao produto. Tal ato pode causar danos irreparáveis ao produto.

Não exponha o produto a chamas ou sob a luz direta do sol por um período prolongado. Esse ambiente pode causar mau funcionamento ou incêndio.

Atenção: em nenhum caso, nosso produto será responsável por quaisquer danos especiais, indiretos, punitivos, incidentais, exemplares ou conseqüentes danos, ou quaisquer danos resultantes da utilização deste produto

Se algo de incomum, como fumaça, calor ou mau cheiro é detectado, desconecte imediatamente a alimentação e interrompa o uso.

**Continuar o uso pode causar choque elétrico ou incêndio**

## NOTA SOBRE A CARGA DA BATERIA

Para carregar a bateria, use o terminal USB ou adaptador USB à temperatura normal.

Utilize apenas o terminal USB de regulação. Caso contrário, pode causar geração de fumaça ou incêndio.


Durante o carregamento da bateria, se algum cheiro estranho ou alto calor se apresentar, puxe imediatamente o plug da tomada. Pode causar geração de fumaça ou incêndio.

Não deixe o produto em estado de carga muito tempo depois do carregamento estar concluído. Tal condição pode causar fumaça / ignição.

Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada seis meses, mesmo que o produto não seja utilizado por um longo período de tempo.

**Sobre a descarga pode exigir a substituição da bateria.**

RESUMO DO PRODUTO

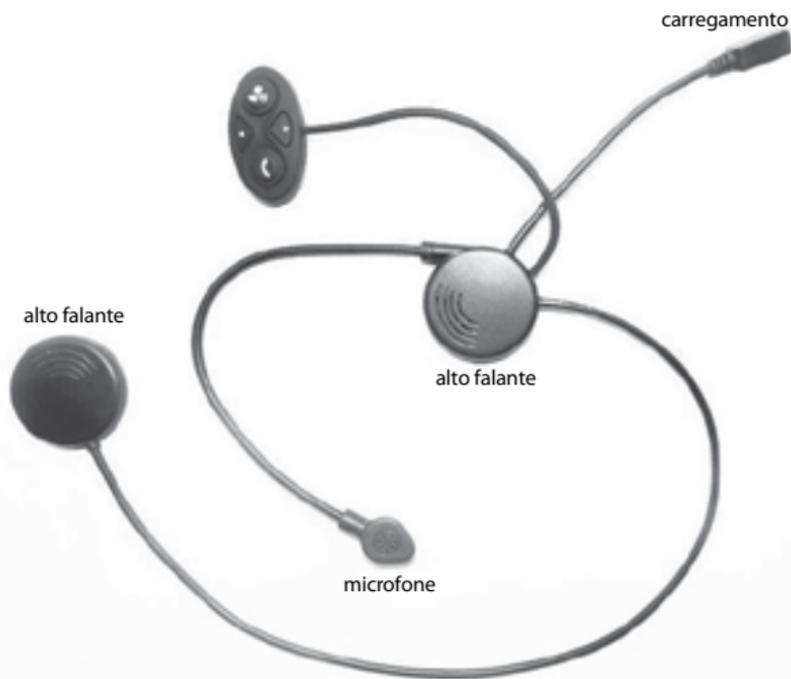

Funções Principais:

Atender / Rejeitar Chamadas

Remarcação do último número / Marcação por voz

Intercomunicador Bluetooth

Música Estéreo

Conecção com GPS

Ligação dupla

**SOBRE A CARGA**

| <b>Indicador LED intermitente</b>                 | <b>Estado indicado</b>         |
|---|--------------------------------|
| Luzes vermelhas / azuis piscando alternadamente   | Estado de emparelhamento       |
| Flash curto de Luz azul uma vez a cada 2 segundos | Estado de espera               |
| Flash longo de Luz azul uma vez a cada 3 segundos | Estado de funcionamento ligado |
| Flash de luz vermelha a cada 3 segundos           | Bateria está fraca             |
| Luz vermelha piscando a cada 1 segundo            | Carregamento                   |
| A luz vermelha está acesa há muito tempo          | Carregamento completo          |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Nome do produto                          | BTSTART                         |
| Versão Bluetooth                         | V3.0 Class 2                    |
| Perfil Bluetooth                         | HSP, HFP, A2DP, AVRCP, INTERCOM |
| Distância do intercomunicador            | 10 metros                       |
| Frequência RF                            | 2.4 GHZ                         |
| Tempo de Carga                           | Aprox. 3 horas                  |
| Tempo de reprodução de música            | Até 4 horas                     |
| Tempo de conversação do telefone celular | Até 4 horas                     |
| Tempo de conversação do interfone        | Até 4 horas                     |
| Tempo de espera                          | Até 12 horas                    |
| Temperatura de trabalho                  | -15°C~45°C                      |
| Temperatura de armazenamento             | -25°C~60°C                      |

## COMO USAR



### Ligar / Desligar

Pressione e segure por cerca de 3 segundos o botão ligar / desligar solte o botão quando o indicador LED piscar em azul.

No estado ligado, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar / desligar durante cerca de 6 segundos, solte o botão quando o indicador LED piscar vermelho



### Emparelhamento entre BTSTART e celular / GPS sat nav.

- 1) Coloque o BTSTART e o telefone móvel numa área visível dentro de um intervalo de 1 metro.
- 2) Certifique-se de que o fone de ouvido do Bluetooth Helmet Intercom esteja no estado desligado
- 3) Pressione e segure o botão liga / desliga por cerca de 8 segundos até o indicador LED piscar alternadamente em vermelho e azul. Agora BTSTART esta em modo de emparelhamento.
- 4) Ligue o Bluetooth no seu celular e comece a pesquisar um novo dispositivo.
- 5) Selecione "BTSTART" na lista para conectar e se ele solicitar digite a senha, insira <0000>. Uma vez emparelhado com êxito, o LED O indicador irá mudar de azul / vermelho alternadamente para azul a cada 3 segundos. Agora você pode usar o fone de ouvido para responder a você, telefone ou desfrute da música do seu celular.

PS: A senha de emparelhamento pode não ser necessária para alguns dispositivos móveis.

## FUNÇÕES DE OPERAÇÃO



### Chamada telefônica

- Atender chamada recebida

Pressione brevemente o botão Multi-função ou aguarde por cerca de 10 segundos e BTSTART responderá automaticamente.

- Rejeitar chamada recebida

Pressione o botão Multi-função por cerca de 2 segundos para rejeitar uma chamada telefônica recebida.

- Desligar chamada

No estado de chamada ativa, pressione o botão multifunções durante 2 seg. para desligar a chamada.

- Remarcação do último número

Pressione duas vezes o botão de volume - (baixo) (somente quando o fone de ouvido estiver no modo de espera ou o estado de pausa na reprodução de música.)

- Discagem por voz

Pressione duas vezes o botão de volume + (para cima) (somente quando o fone de ouvido estiver no modo de espera ou o estado de pausa na reprodução de música.) (Nota: verifique se o celular suporta o recurso Discagem por voz).



## MÚSICA ESTÉREO

- Pausar / Reproduzir

Pressione brevemente o botão Multi-função uma vez.

(Nota: A função acima requer que o celular suporte Bluetooth A2DP e AVRCP)

- Reproduzir para a frente / para trás

Pressione o botão de volume + para selecionar a faixa seguinte, pressione o botão de volume - para selecionar a faixa anterior.

- Se você tiver dois telefones celulares conectados ao mesmo tempo, pressione o botão multifuncional uma vez para pausar a música e, em seguida, pressione longamente o botão multifuncional por cerca de 2 segundos para transferir para a música do outro celular, pressione a tecla multifunções. Uma vez, a música deste celular pode ser reproduzida.



## EMPARELHAMENTO DE DOIS BTSTART

Se você quiser usar o recurso de intercomunicação Bluetooth®, você tem que emparelhar dois interfones em primeiro lugar

Siga as instruções abaixo:

- 1) Mantenha dois interphones dentro de 1 metro quando e certifique-se que não há outros headsets Bluetooth no modo de emparelhamento.

- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão liga / desliga de ambos os intercomunicadores por cerca de 8 segundos, até que os indicadores LED das duas unidades fiquem acesos vermelho e azul rapidamente e alternadamente, agora eles estão em modo de emparelhamento. Em seguida, pressione brevemente o botão de emparelhamento de uma unidade.
- 3) Uma vez emparelhado, ambos os led's ficarão piscando azul lentamente



## INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH

- Ativar a conferência de intercomunicação Bluetooth

Para iniciar uma conversa de intercomunicação, pressione um dos dois BTSTART

- **Desativar a intercomunicação bluetooth**

Durante a conversa de intercomunicador, pressione brevemente o botão INTERCOM em um dos dois BTSTART.

### Controle de volume

Para ajustar o volume de voz durante o estado de chamada telefônica e o estado de reprodução de música, basta pressionar e manter pressionado o botão de volume + para aumentar o volume; Pressione e segure o botão de volume para diminuir o volume. Solte o botão até você se sentir bem. Ao atingir o volume máximo ou mínimo, um tom aconselhará. O volume de cada fonte de áudio pode ser ajustado individualmente.

### Controle de volume dependente do ruído

O volume do alto-falante será automaticamente aumentado de acordo com o nível de ruído, e quando o ruído desaparecer por um tempo, o volume restaura automaticamente de volta ao nível original.



## PERGUNTAS FREQUENTES

1. Não é possível ligar  
Pode ser bateria fraca, tente novamente após o carregamento por 3-4 horas e, em seguida, conecte e desconecte o conector USB para redefinir o dispositivo.
2. Sem som  
Verifique se o altofalante está corretamente fixo ou se o volume está baixo demais.
3. Os alto-falantes têm eco  
Talvez eles estejam muito perto do microfone, por favor, mova os alto-falantes longe do microfone para uma distância normal.

4. Desligar com o celular  
 Certifique-se de que a pilha está fraca, se não, a distância entre o auricular e telefone celular esteja dentro de 10m ou se entre eles existem obstáculos que absorvam sinais de frequência como metais ou água?
5. Não é possível emparelhar com o celular  
 Limpe todas as informações de emparelhamento de acordo com o manual do usuário e, em seguida, coloque o fone de ouvido e o telefone celular juntos dentro de 1m e tente emparelhar após digitar a senha 0000
6. Falha ao conectar-se com o celular  
 Certifique-se de que os telefones celulares suportam a função Bluetooth e Bluetooth HFP, A2DP e AVRCP ou outros protocolos relacionados.
7. Instrução anormal do indicador de carga
  - A. Quando o headset não foi usado por muito tempo ou usado em excesso, necessita ser pré-recarregado por uma hora, a seguir puxa para fora e introduz o carregador, indicará o carregamento normal. Por favor, não conte o tempo de pré-carregamento no tempo normal de carregamento.
  - B. Experimente outro cabo de carregamento ou carregador.
8. Possibilidade ou não de usar durante o carregamento  
 Não recomendamos usar durante o carregamento.



\* Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário\*

PT - Este produto está marcado CE de acordo com as disposições da Directiva R & TTE (1999/05 / CE) e da Directiva ROHS (2011/65 / UE). Com isto, a Cellular Italia declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5 / CE e da Directiva 2011/65 / UE. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de alteração ou variação para o dispositivo. As variações ou alterações não expressamente aprovadas pela Cellular Italia S.p.A cancelarão a autorização do utilizador para utilizar o dispositivo. Bluetooth é uma marca comercial propriedade da Bluetooth SIG, Inc. For mais informações, visite o site [www.interphone.cellularline.com](http://www.interphone.cellularline.com)



PT - INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE APARELHOS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS (Aplicável em países da União Europeia e sistemas de recolha selectiva de resíduos) Esta marca no produto ou na documentação indica que este produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos no final De sua vida. Para evitar qualquer dano para a saúde ou o ambiente devido à eliminação inadequada dos resíduos, o utilizador deve separar este produto de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar O revendedor onde comprou o produto ou o escritório do governo local para todas as informações sobre a recolha de resíduos e reciclagem para este tipo de produto. Os usuários corporativos devem entrar em contato com o fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais. Este produto tem uma bateria que não pode ser substituída pelo usuário. Não tente abrir o dispositivo para remover a bateria, pois isso pode causar avarias e danificar seriamente o produto. Ao descartar o produto, entre em contato com a autoridade local de eliminação de resíduos para remover a bateria. A bateria dentro do dispositivo foi projetada para poder ser usada durante todo o ciclo de vida do produto.