


SHAPE

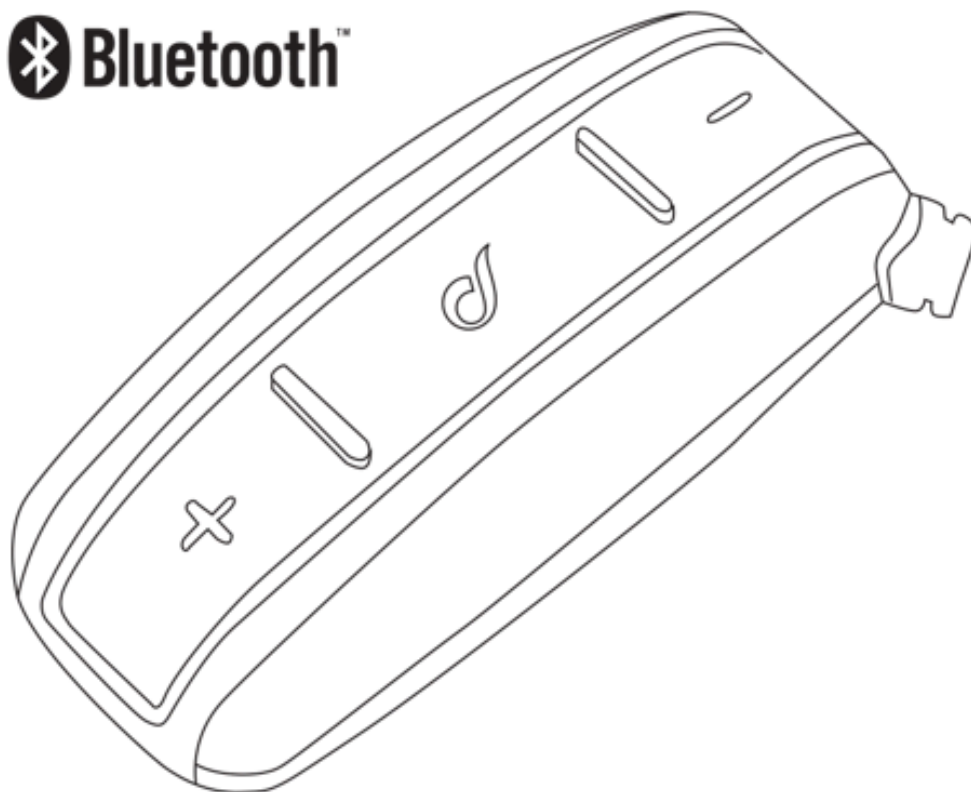

Carregue totalmente a bateria antes de usar o produto pela primeira vez. Procure não guardar o produto por longo tempo sem antes carrega-lo. Não fazer isso pode causar danos irreversíveis à capacidade da bateria. Procure aplicar uma carga e descarga completamente na bateria a cada dois meses.

AVISO SOBRE A RESISTÊNCIA À ÁGUA DO PRODUTO


A unidade externa (unidade de controle), conectada ao kit de áudio, é classificada como IP 67 de acordo com a norma IEC60529. A unidade de controle pode ser imersa em um medidor de água doce por no máximo 30 (trinta) minutos.

Apesar dessa classificação, o dispositivo não está imune a maior estresse, como imersões prolongadas ou jatos de água de alta pressão. Usar o produto durante fenômenos meteorológicos intensos, em altas velocidades, pode ser equivalente a submeter o produto a um jato de alta pressão.

SIGA TODAS AS SUGESTÕES CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR A DANIFICAÇÃO DO






DISPOSITIVO: Não mergulhe o produto em água doce com mais de um metro de profundidade por mais de 30 minutos. Não armazene o produto quando ainda estiver molhado: seque-o com um pano limpo e macio. Não exponha o produto a água salgada ou água ionizada, bebidas ou outros líquidos. Se o dispositivo for exposto a líquidos que não sejam água doce, lave o dispositivo com água fresca, seque-o cuidadosamente com um pano limpo e macio. Não exponha o produto a jatos de água de alta pressão.

COMPOSIÇÃO DO KIT

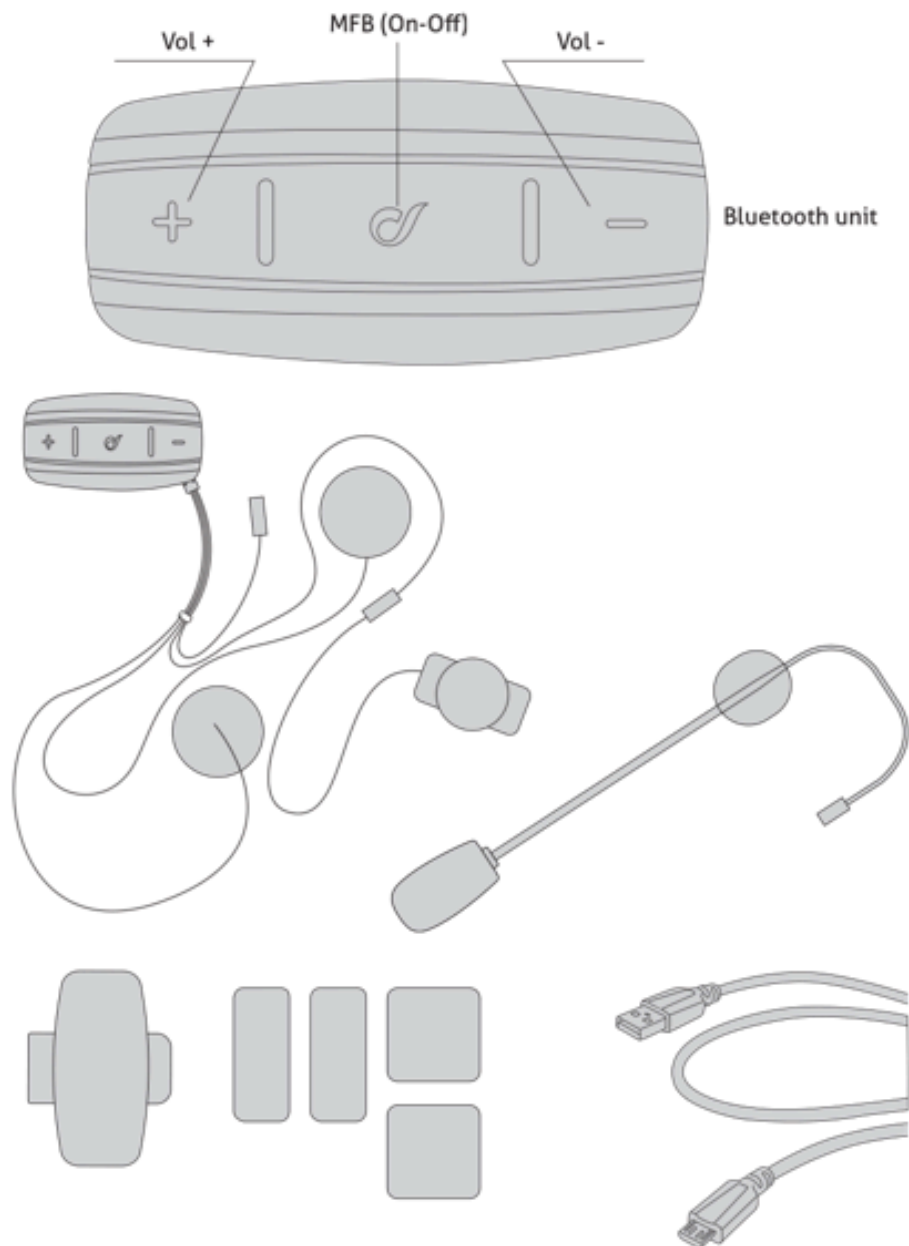


Intercomunicador Bluetooth Interphone SHAPE

CAPÍTULO 2 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

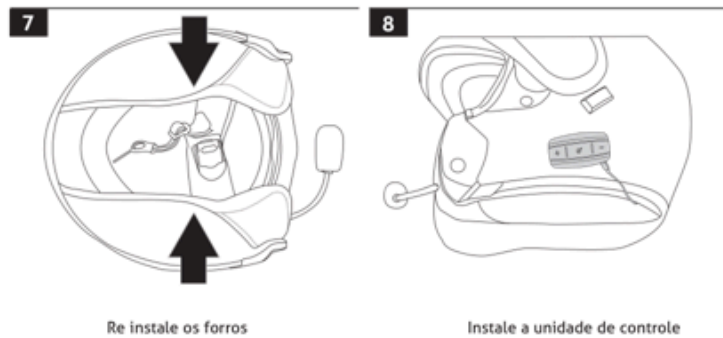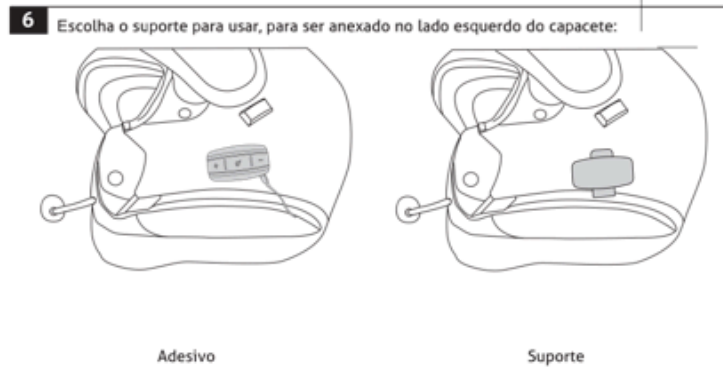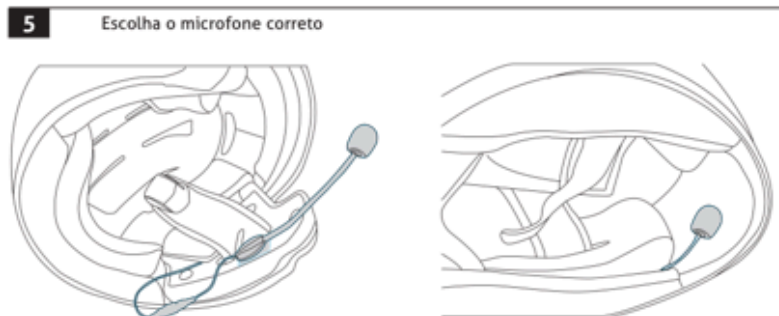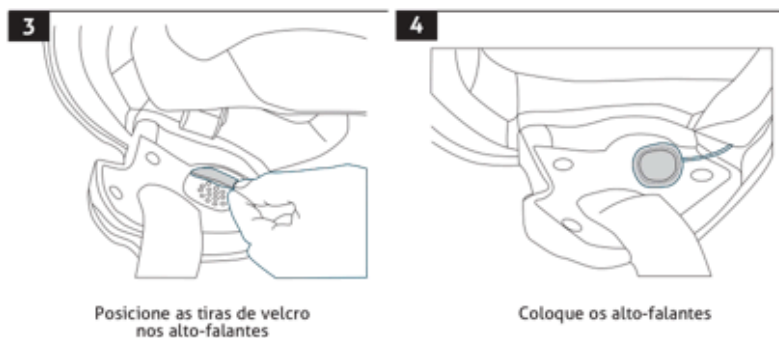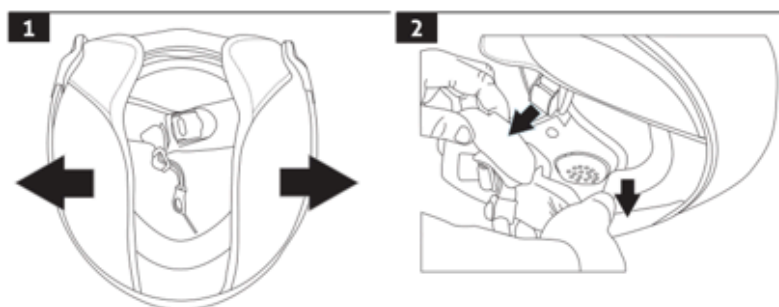

(!) Avisos na instalação:

1. O centro dos alto-falantes deve ser colocado em correspondência com as orelhas, o mais próximo possível.
2. A marcação 'MIC' no microfone deve ser direcionada para a boca.



CAPÍTULO 3 - CARGA DA BATERIA


1) Insira o cabo de carregamento micro USB no conector de intercomunicação especial, conforme mostrado na figura.

2) Conecte o cabo a um carregador USB padrão.

Indicações LED:-

LED vermelho: carregando.

LED verde: totalmente carregado

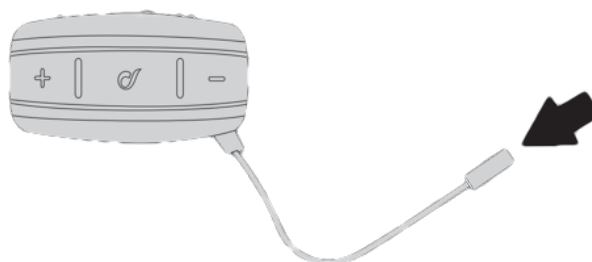

CAPÍTULO 4 - CONFIGURAÇÃO BÁSICA

a) Ligar o aparelho

Pressione o botão MFB até o LED azul acender.

b) Desligue o dispositivo

Pressione o botão MFB até que o LED vermelho acenda e o dispositivo desligue.

Ativar / desativar o controle automático de volume

1. Com o dispositivo desligado, pressione o botão MFB até ouvir o segundo bipe. Led pisca vermelho / azul.

2. Para ativar, pressione Volume + até ouvir o primeiro bipe. Led piscará em verde por 4 segundos.

3. Para desativar, pressione Volume - até o primeiro bipe. Led piscará em vermelho por 4 segundos. Ativar / desativar chamadas de voz

Ativar / desativar chamadas de voz

1. Com o dispositivo desligado, pressione o botão MFB até o segundo bipe. Led pisca vermelho / azul.

2. Para ativar, pressione Volume + até o segundo bipe. Led piscará em verde por 4 segundos.

3. Para desativar, pressione Volume - até o segundo bipe. Led piscará em vermelho por 4 segundos.

Restauração de fábrica

Com o dispositivo desligado, pressione junto os botões MFB, Volume (+) e Volume (-) até que o dispositivo seja ligado. Todas as configurações e conexões bluetooth serão apagadas.

CAPÍTULO 5 - TELEFONE / GPS

Emparelhamento com celular

1. Com o dispositivo desligado, pressione o botão MFB até o segundo bipe. Led pisca vermelho / azul.

2. Acione a a procurar por novos dispositivos no telefone celular / GPS

3. Selecione o nome no telefone / GPS " intercomunicador SHAPE ".

4. Quando o emparelhamento for confirmado, o LED piscará em AZUL duas vezes, a cada três segundos.

Atendendo uma chamada de telefone:

- Basta dizer em voz alta "Olá" ou pressione o botão MFB.

- Discagem rápida - Pressione rapidamente o botão MFB.

Discagem do ultimo número

- Pressione 2x o botão MFB

Intercomunicador Bluetooth Interphone SHAPE

CAPÍTULO 6 - MÚSICA

Ativar / desativar a reprodução do telefone Pressione o botão MFB até o segundo bipe.

Selecionar Faixa Seguinte:

- Na reprodução de músicas, pressione Volume (+) até o primeiro bipe.

Selecionar Faixa anterior:

- Na reprodução de músicas, pressione Volume (-) até o primeiro bipe.

Compartilhamento de Música:

- Na reprodução de músicas, pressione Volume (+) até o segundo bipe.

Para interromper o compartilhamento, pressione Volume (-) até o segundo bipe.

CAPÍTULO 7 - INTERCOMUNICAÇÃO

Emparelhar com outro dispositivo Interphone (pela primeira vez apenas)

1. Com ambos os dispositivos de intercomunicação desligados, em cada unidade, pressione o botão liga / desliga (MFB) até que o LED pisque vermelho / azul.

2. Pressione uma vez o botão MFB no Interphone SHAPE, as unidades irão emparelhar e conectar.

CONECTAR COM UM INTERCOMUNICADOR DE OUTRA MARCA

1. Na unidade de outra marca, inicie o modo de emparelhamento com celular GPS / consulte o manual do usuário do intercomunicador a ser emparelhado.

2. Com o intercomunicador SHAPE desligado, pressione MFB até o led piscar em vermelho / azul.

3. Pressione o botão MFB no Interphone SHAPE, e aguarde até que ambas as unidades se conectem.

CHAMADA PARA INTERCOMUNICAÇÃO

Após o emparelhamento em apenas uma unidade, pressione MFB até o primeiro bipe.

Para interromper a comunicação, em apenas uma das unidades, pressione MFB até o primeiro bipe.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bluetooth® :	Bluetooth v. 3.0 - Class II
Compatibilidade bluetooth :	HFP A2DP AVRCP
Frequencia	2.402 – 2.480GHz
Potencia:	4dBm EIRP
Temperatura de Operacao:	0 – 45°C
Temperatura de Carregamento:	10 - 45°C
Dimensoes mm:	36x78x18
Peso:	61 g
Autonomia:	Ate 10 metros
Tempo de conversa:	12 h
Tempo em Stand-by :	700 h
Tempo de Carga:	3 h
Tipo de Bateria:	Lithium-ion rechargeable

O SAR é medido com o dispositivo a 0 mm do corpo, transmitindo ao mais alto nível de potência de saída certificado em todas as faixas de frequência do dispositivo. O valor máximo de SAR é de 1,75 W / kg (cabeça / corpo), em média, em 10 gramas de tecido.



ADVERTÊNCIA: Para evitar possíveis danos à audição, não escute em altos níveis de volume por longos períodos.



01028-15-00998

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”